



# Центробежный насос FD-H 1,5-11,2 кВт 1500 мин

Выпускаемые Pahlen центробежные насосы типа FD-H оснащены большим, удобным для чистки предфильтром. Этот насос предназначен для перекачивания больших объемов воды с низким противодавлением. Корпус насоса FD-H и его предфильтр из чугуна, рабочее колесо изготовлено из бронзы и закреплено на стержне из нерж. стали, а уплотнения внутри насоса - керамические. Фильтрующая корзина - из нержавеющей стали. Эти насосы также могут изготавливаться из бронзы. IP55.



Мощность насосов 1,5-11,2 кВт

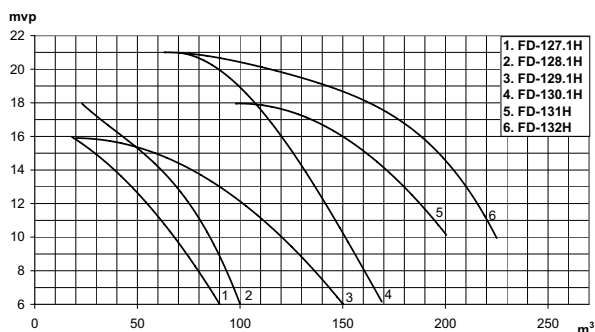

Технические данные			230V/400V 3-фазы		400/700V 3-фазы			Н/м				
Артикул	Модель	кВт	Ампер		Ампер	6	8	10	12	14	16	18
			230V	400V								
120380	FD-127.1H	3	13	7,5		90	80	67	56	38	18	
120390	FD-128.1H	4,1	16,5	9,5		100	94	84	75	64	41	23
120400	FD-128.1H	4,1			9,5	100	94	84	75	64	41	23
120410	FD-129.1H	5,6	24	13,8		150	135	120	107	70	20	
120420	FD-129.1H	5,6			13,8	150	135	120	107	70	20	
120430	FD-130.1H	7,5	28,4	16,4		169	162	151	140	132	121	107
120440	FD-130.1H	7,5			16,4	169	162	151	140	132	121	107
12045	FD-131H	9,3	37	21,5				200	189	173	147	98
12046	FD-131H	9,3			21,5			200	189	173	147	98
12047	FD-132H	11,2	40	23				225	215	204	189	162
12048	FD-132H	11,2			23			225	215	204	189	162

Размер														
Модель	DNA	KA	IA	DNI	KI	I <sub>1</sub>	A	C	D	G	H1	H2	L	кг
FD-127.1H	DN100	180	19	DN80	160	19	425	120	315	480	200	280	870	99
FD-128.1H	DN100	180	19	DN80	160	19	425	120	315	480	200	280	888	106
FD-129.1H	DN125	210	19	DN80	160	19	488	120	315	505	225	280	1018	137
FD-130.1H	DN125	210	19	DN100	180	19	488	120	315	505	225	280	1018	147
FD-131H	DN150	240	22	DN100	180	18	755	120	315	622	440	115	1100	207
FD-132H	DN150	240	22	DN100	180	18	755	120	315	622	440	115	1200	231

Центробежные насосы FD 1,5-9,3 кВт 3000 оборотов/мин и FD-V (вертикальный насос) 3,0 -18,75 кВт 1500 оборотов/мин поставляются по запросу.