
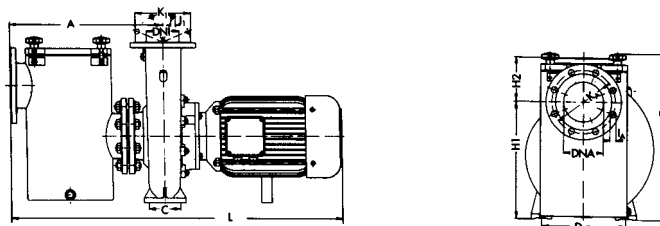


Centrifugalpump FD-H 3,0-11,2kW 1500 rpm

Pahléns FD-H centrifugalpumpar för filtrering av bassängvatten är konstruerade med stort förfilter som är lätt att rengöra. Pumparna är tillverkade för att pumpa stora volymer vatten mot lågt mottryck. FD-H-pumpen och förfiltret är tillverkade av gjutjärn GG25 och har pumpghjul i brons, pumpaxel av rostfritt stål SIS 2348, rostfri silkorg och keramisk axeltätning. Pumparna kan även offereras i brons. IP55.

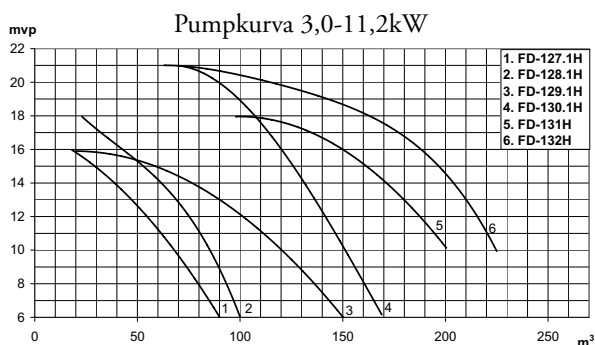

Tekniska data			230V/400V 3-fas		400/700V 3-fas		mvp					
Art.nr	Modell	kW	Ampere		Ampere	6	8	10	12	14	16	18
			230V	400V	400V	m³/h						
120380	FD-127.1H	3	13	7,5		90	80	67	56	38	18	
120390	FD-128.1H	4,1	16,5	9,5		100	94	84	75	64	41	23
120400	FD-128.1H	4,1			9,5	100	94	84	75	64	41	23
120410	FD-129.1H	5,6	24	13,8		150	135	120	107	70	20	
120420	FD-129.1H	5,6			13,8	150	135	120	107	70	20	
120430	FD-130.1H	7,5	28,4	16,4		169	162	151	140	132	121	107
120440	FD-130.1H	7,5			16,4	169	162	151	140	132	121	107
12045	FD-131H	9,3	37	21,5				200	189	173	147	98
12046	FD-131H	9,3			21,5			200	189	173	147	98
12047	FD-132H	11,2	40	23				225	215	204	189	162
12048	FD-132H	11,2			23			225	215	204	189	162

Måttabell														
Modell	DNA	KA	IA	DNI	KI	I ₁	A	C	D	G	H1	H2	L	kg
FD-127.1H	DN100	180	19	DN80	160	19	425	120	315	480	200	280	870	99
FD-128.1H	DN100	180	19	DN80	160	19	425	120	315	480	200	280	888	106
FD-129.1H	DN125	210	19	DN80	160	19	488	120	315	505	225	280	1018	137
FD-130.1H	DN125	210	19	DN100	180	19	488	120	315	505	225	280	1018	147
FD-131H	DN150	240	22	DN100	180	18	755	120	315	622	440	115	1100	207
FD-132H	DN150	240	22	DN100	180	18	755	120	315	622	440	115	1200	231

Centrifugalpumpar FD 1,5-9,3kW 3000 rpm och FD-V (vertikalpump) 3,0-18,75kW 1500 rpm offereras på begäran.